

Power Balun 4k



As distâncias podem variar de acordo com o consumo de cada câmera e da qualidade do cabo UTP.

O peso indicado mede-se apenas o valor da rack, acessórios que contém na embalagem não se soma ao total.

o **FS-535** contem 8 Baluns, 8 Path-coard BNC e 2 orelhas de fixação para o rack.

o **FS-536** contem 16 Baluns, 16 Path-coard BNC e 2 orelhas de fixação para o rack.

Modelos	FS - 535	FS - 536
Alimentação de Entrada	100 a 240 VAC - 50/60 Hz	
Tensão de Saída	14 VDC +/- 5%.	
Corrente Máxima por Canal	900mA(protegido por PTC) Individual para cada saída	
Consumo Máximo	105w	140w
Fonte de alimentação interna	14V/7,5A	14V/10A
Saída de tensão / entrada de Video HD conectores (Rj45)	8	16
Saída de Vídeo para DVR (BNC Fêmea)	8	16
Função 4x1	2 RJ45	4 RJ45
Filtro PSI contra surto e interferência	OK	OK
Filtro PTC controlador de temperatura	OK	OK
Padrões de Video / distância	UHD:2160p = 120M AHD:720p = 400M / 1080 p 200M HDCVI: 720p = 300M / 1080p = 150M HDTVI: 720p = 250M / 1080p = 150M ANALÓGICO: 500M	
Dimensões do gabionete mm (AxLxP)	444x440x125 Rack 19"1U	444x440x125 Rack 19"1U
Peso	1,250Kg	1,733Kg



PROTEÇÃO INTELIGENTE
CONTRA ALTA VOLTAGEM



PROTEÇÃO CONTRA
SURTO E INTERFERÊNCIA



RESISTOR DE
TEMPERATURA




DATA SHEET

Padrão de Crimpagem


EIA / TIA 568A

Pino	Cores	
1	Branco-Verde	
2	Verde	
3	Branco-Laranja	
4	Azul	
5	Branco-Azul	
6	Laranja	
7	Branco-Marrom	
8	Marrom	

Video Alimentação



Video Alimentação



EIA / TIA 568B

Pino	Cores	
1	Branco-Verde	
2	Verde	
3	Branco-Laranja	
4	Azul	
5	Branco-Azul	
6	Laranja	
7	Branco-Marrom	
8	Marrom	

A soma das correntes consumidas em cada canal não pode exceder a capacidade de corrente máxima da fonte de alimentação.

O valor da capacidade de corrente fornecida por canal é limitado pela capacidade de corrente máxima do protetor de sobre corrente interno do power balun e pelo comprimento do cabeamento.

Verifique se o consumo da câmera é inferior ao valor da capacidade de corrente e potência, apresentados na tabela do item 1.1. Consumo vs. distância máxima recomendada

1. Fonte de alimentação para CFTV, conjugada com conexões de vídeo em alta definição para até 1080p (FULL HD);
2. Chave Liga / Desliga: tipo gangorra;
3. Entrada iniversal de tensão (Full Range);
4. Sinalização por LED individualizada para canal; aceso - Alimentação ativa Apagado = Alimentação proteção atuada por sobrecarga;
5. acompanha baluns para vídeo e alimentação;
6. acompanha cabos coaxiais 50 cm 2 BNC macho para conexão DVR;
7. Possui filtro contra ruído de vídeo, individualizado para cada canal;
8. Possui filtro contra ruído de rede elétrica;
9. Montagem em Rack 19"1U.
10. Gabinete: padrão raCK 19"1U, construído com aço carbono, revestido com pintura eletrostática de cor preta;
11. cabo de entrada: com pino de aterramento de segurança, certificado INMETRO 250V 10A, 1 metro de comprimento;



PROTEÇÃO INTELIGENTE
CONTRA ALTA VOLTAGEM




PROTEÇÃO CONTRA
SURTO E INTERFERÊNCIA



RESISTOR DE
TEMPERATURA



DATA SHEET

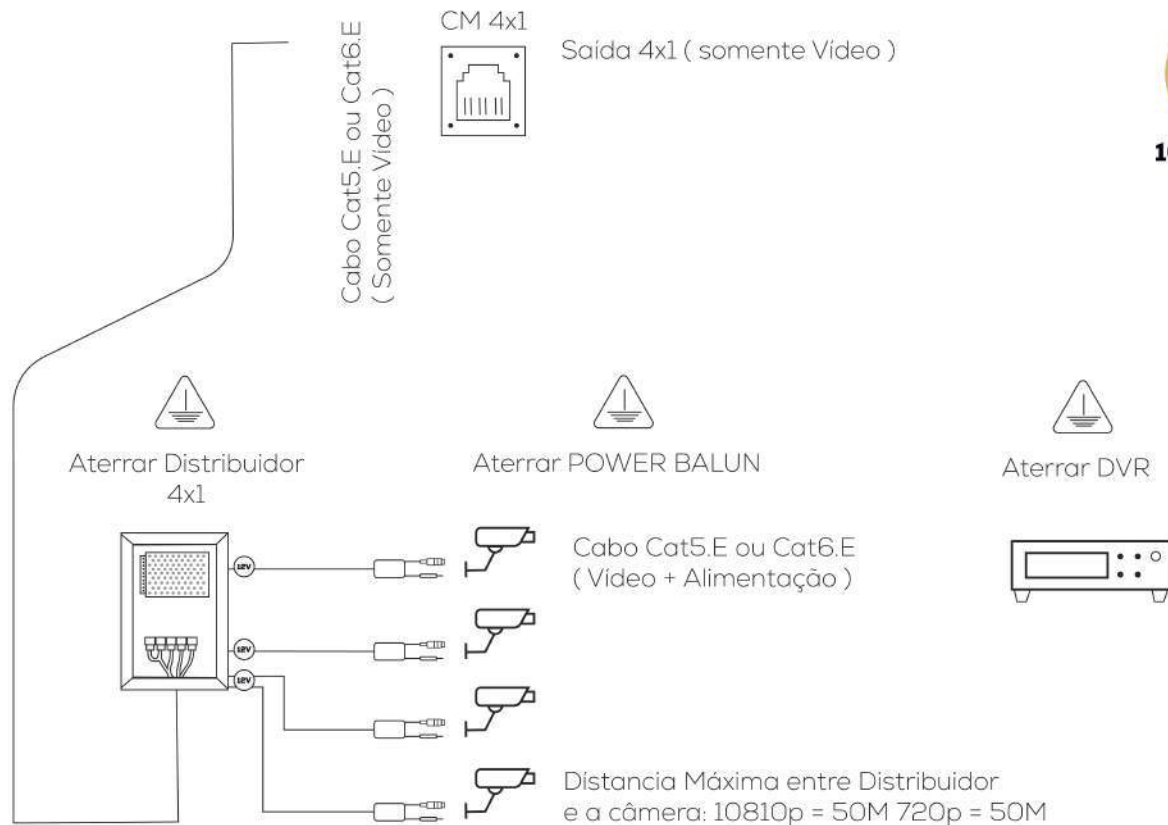

Distância Máxima entre o power Balun e o distribuidor: 1080p = 150M 720p = 250M



PROTEÇÃO INTELIGENTE
CONTRA ALTA VOLTAGEM



PROTEÇÃO CONTRA
SURTO E INTERFERÊNCIA



RESISTOR DE
TEMPERATURA

DATA SHEET